

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号







日期

2023-05-12

配置参数	
泵名称	软管泵
软管材质	天然橡胶 （NR）
型号	YM-15
连接尺寸	15mm宝塔
--	
--	
--	
--	
减速器	
类型	蜗轮蜗杆减速机
速比	30:1
电机	三相异步电动机
功率	0.55KW
级数	4 级
防护等级	F
	IP55

重量	
泵体	13KG
减速机	5KG
电机	9KG
合计	27KG

法兰各方向最大力矩	
F1	320N
F2	100N
F3	210N

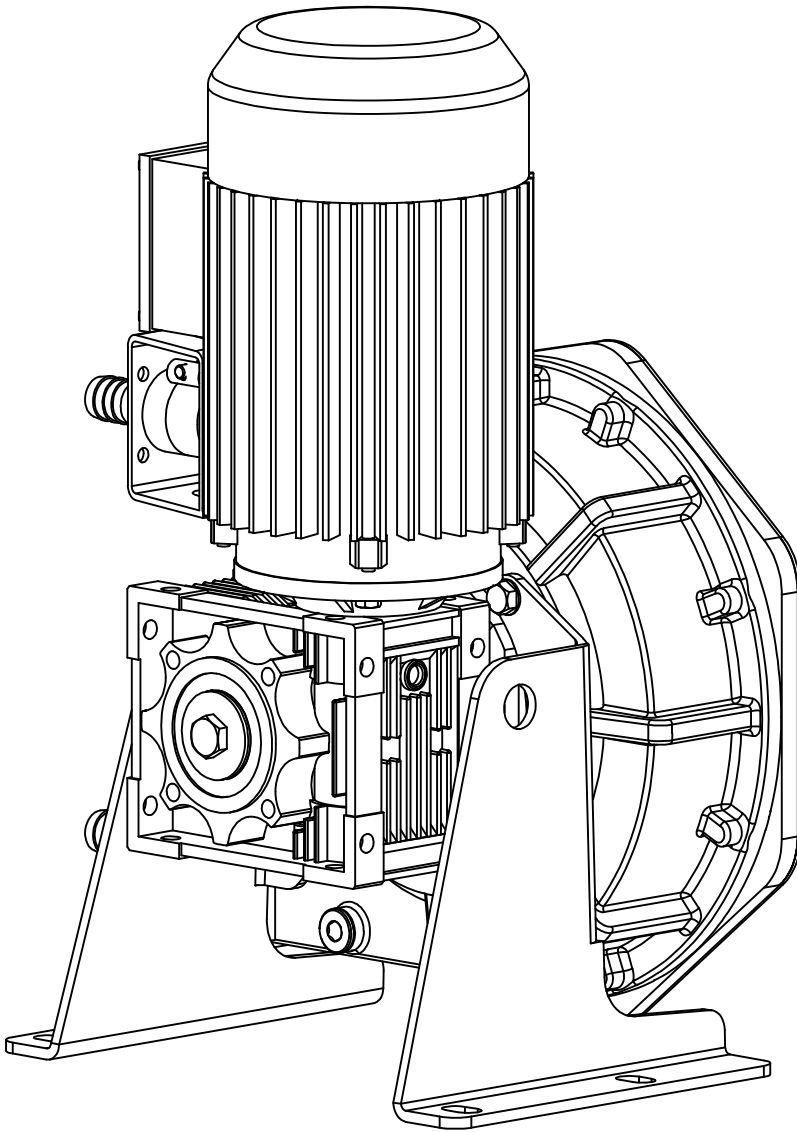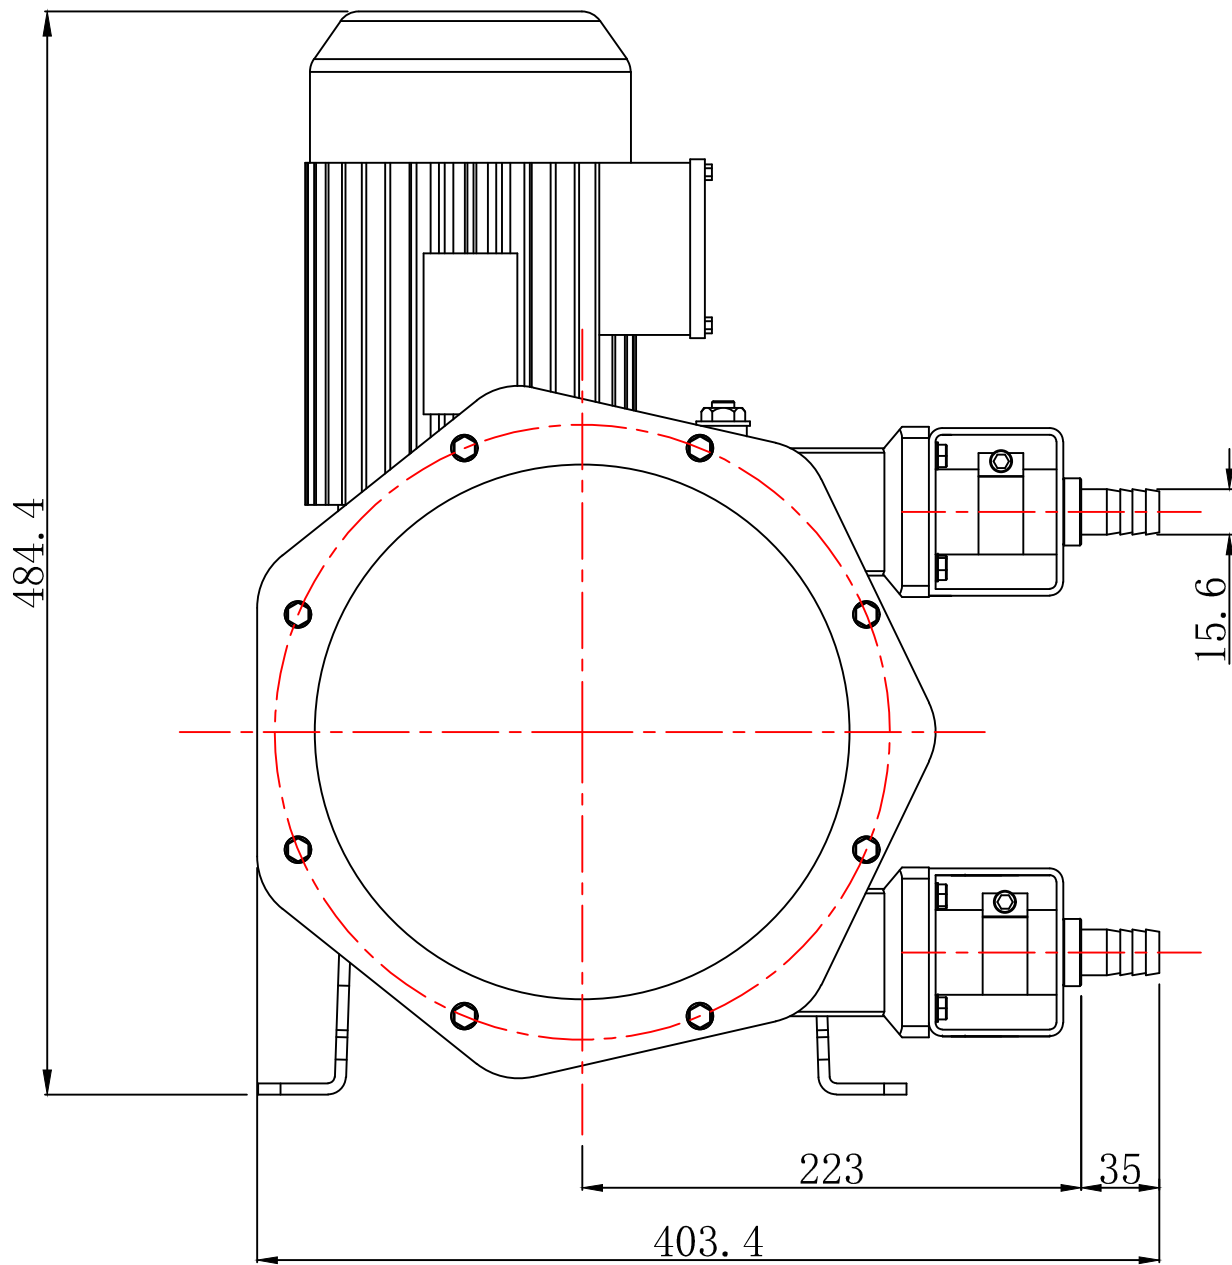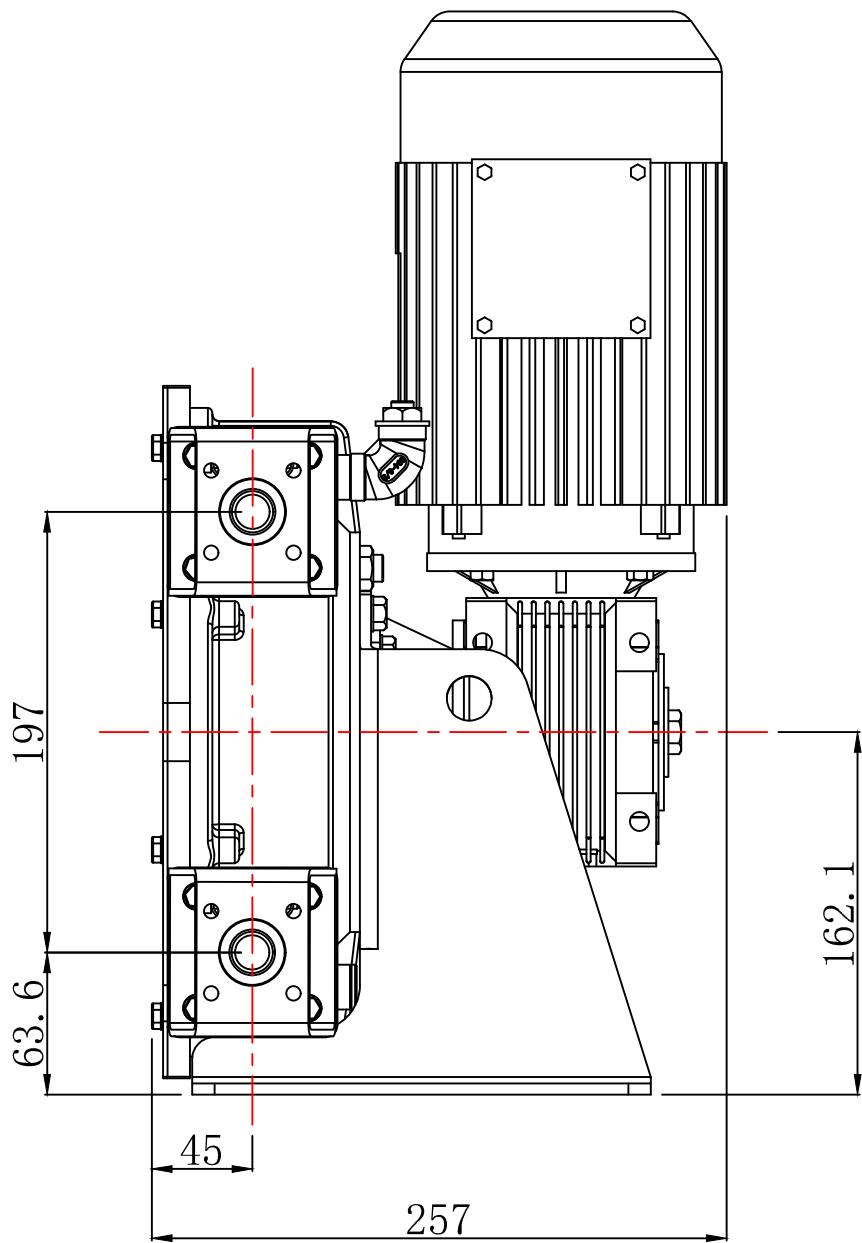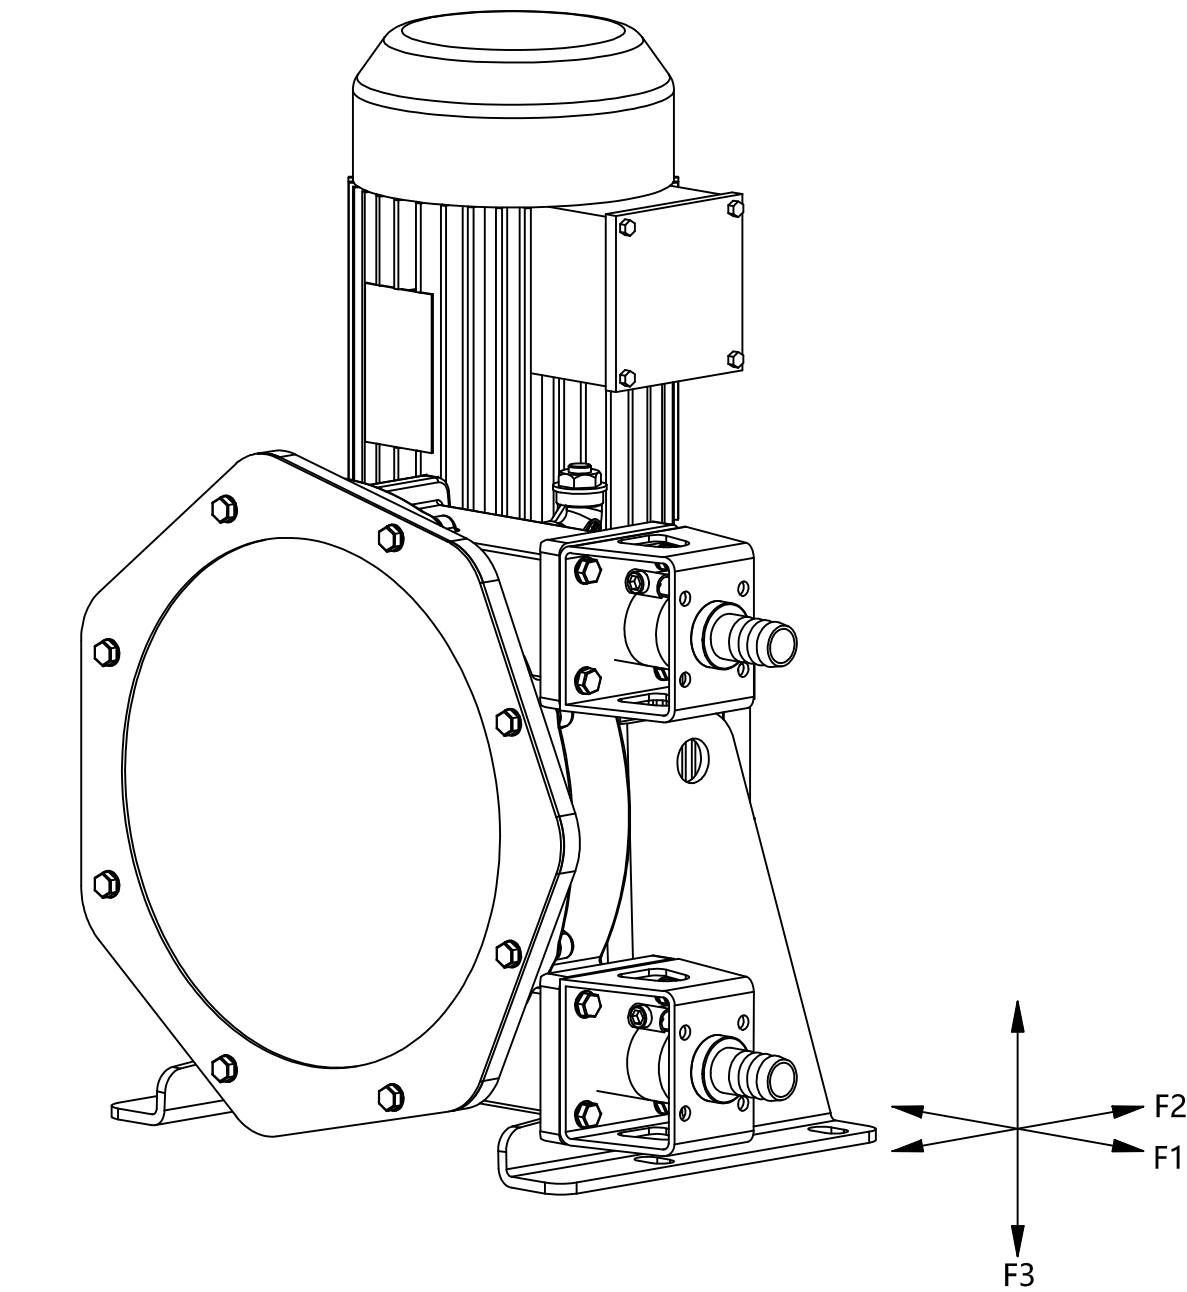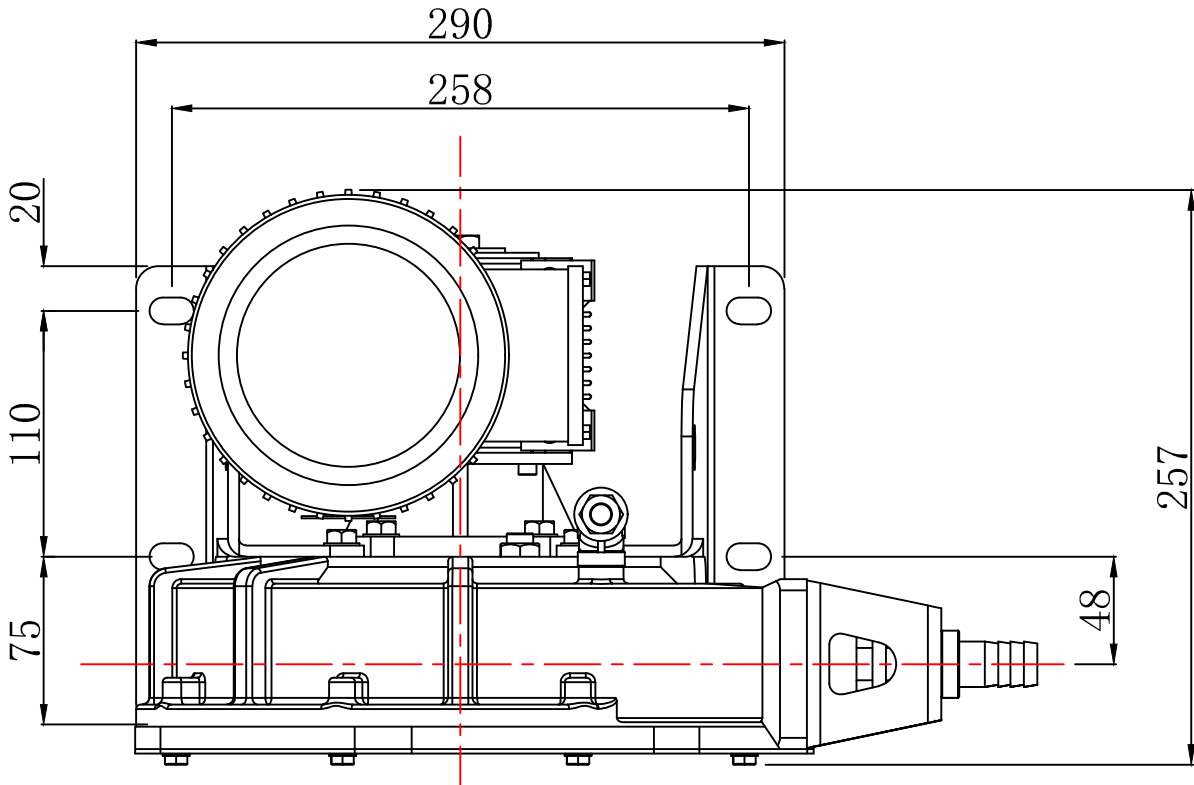

mm						上海以明泵业有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记数量比例		
设计			标准化					
审核							1	
工艺			批准			共张	第张	
						安装尺寸图		
						YM-15		