
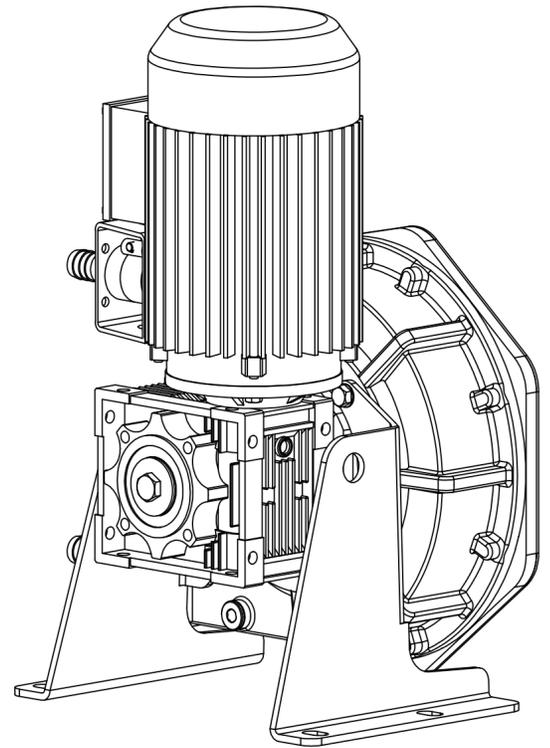
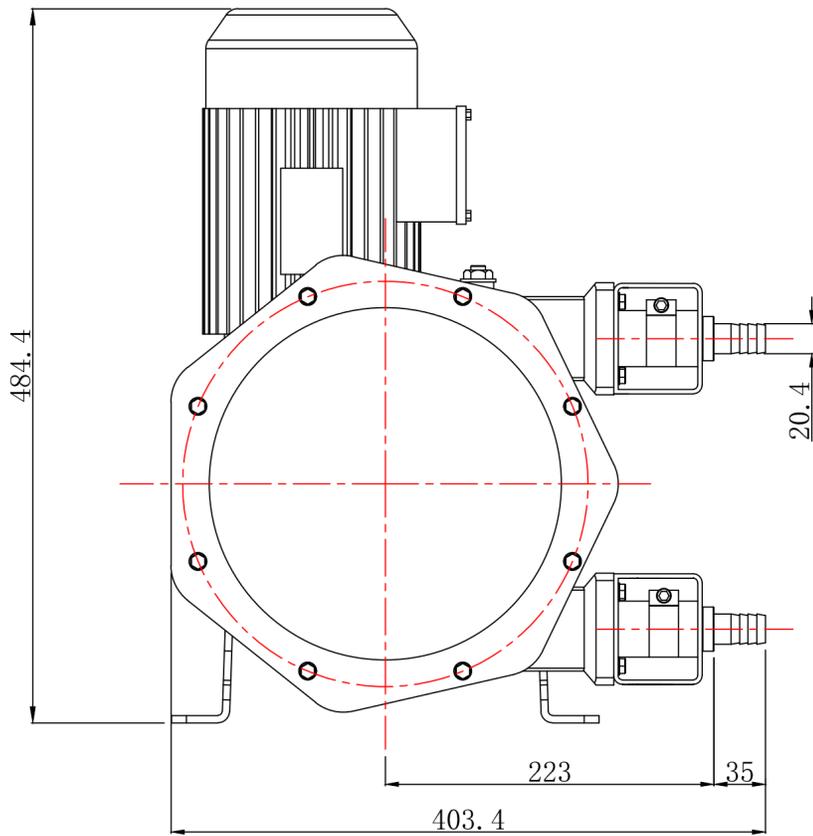
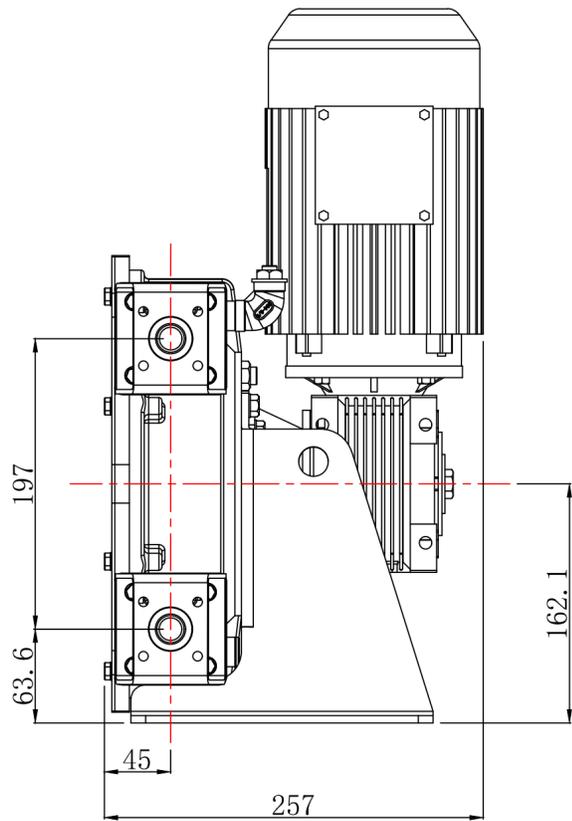
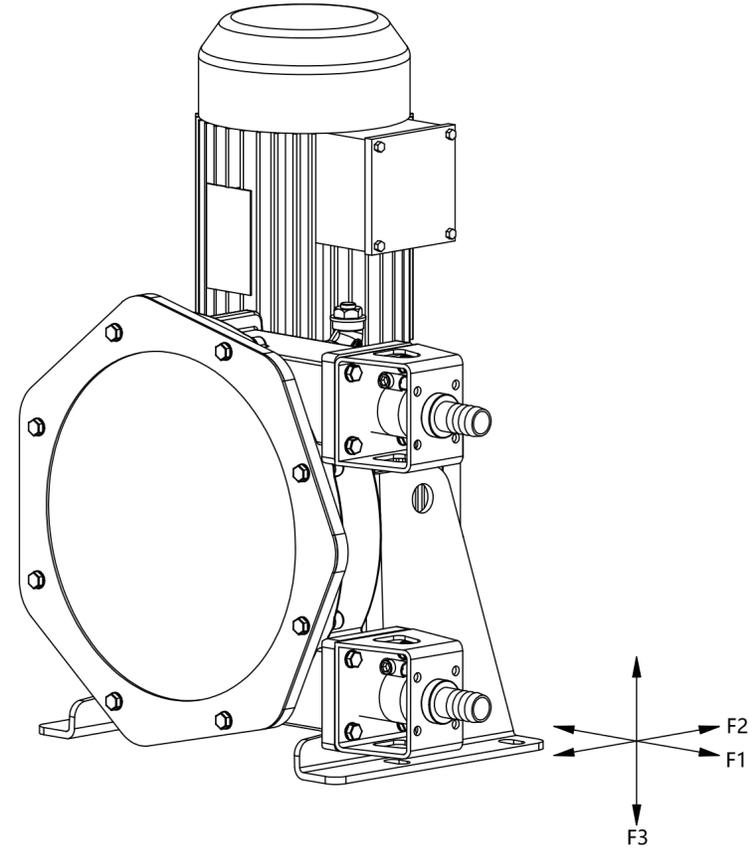
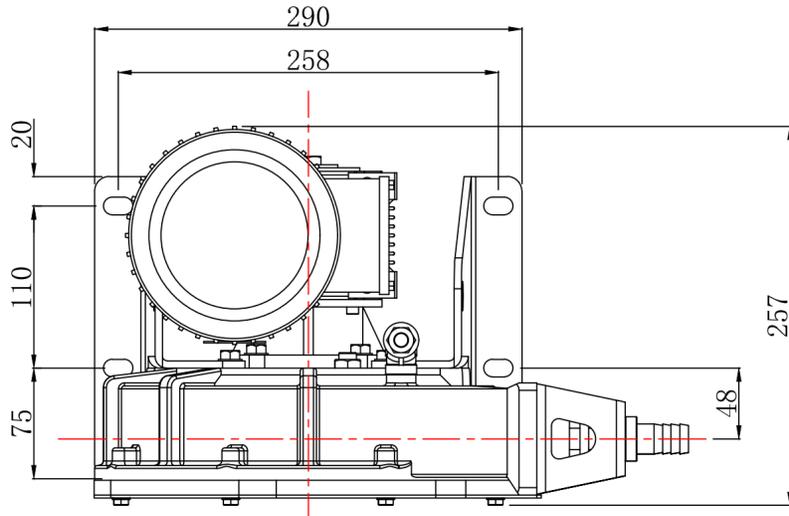


配置参数	
泵名称	软管泵
软管材质	天然橡胶 (NR)
型号	YM-20
连接尺寸	20mm宝塔
--	
--	
--	
--	
减速器	
类型	蜗轮蜗杆减速机
速比	30:1
电机	
三相异步电动机	
功率	0.75KW
级数	4 级
防护等级	F
	IP55

重量	
泵体	13KG
减速机	5KG
电机	9KG
合计	27KG

法兰各方向最大力矩	
F1	320N
F2	100N
F3	210N



mm								上海以明泵业有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		数量 比例	
设计			标准化					1	
审核						共 张		第 张	
工艺			批准					YM-20	

描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
日期
2023-05-12